

2026

VANEX VALVE

بصفتنا عائلة Vanex Valve، فإن أولويتنا الأولى هي عملاؤنا

كتالوج المنتجات 2026

حلول الصمامات الصناعية

صمام بوابة • صمام كروي • مصفاة على شكل Y • صنبور حريق



www.vanexvalve.com



info@vanexvalve.com



حي فوزي تشاكماك،
شارع الشهيد حمدي كاراغوز،
مجمع أرلي الصناعي، بلوك B3 رقم 4/٧،
قره طاي، قونية

من نحن

VANEX VALVE علامة متخصصة في أنظمة التحكم بالسوائل الصناعية، وتقدم منتجات موثوقة ومتينة وعالية الأداء. نطور منتجاتنا وفق مبادئ الجودة والسلامة وطول العمر ورضا العملاء، ونوفر حلولاً مناسبة لمختلف القطاعات.

تشمل مجموعتنا الصمامات الكروية، وصمامات الغاز الطبيعي، وصمامات البوابة، ومصافي Y، وصنابير الحريق، ومختلف أنظمة الصمامات الصناعية. ونقدم حلولاً موثوقة لمشاريع المياه والغاز والحريق وأنظمة التدفئة والمنشآت الصناعية والطاقة والبنية التحتية.

نمنح مراقبة الجودة أهمية قصوى في مراحل الإنتاج والتوريد، ونختبر الإحكام ومقاومة الضغط وكفاءة التشغيل بعناية، ويعتمد نهجنا في تطوير المنتجات على التصميم العملي، وسهولة الصيانة، وانخفاض فقد الضغط، وطول عمر الخدمة.

ولا نكتفي بتقديم المنتجات فحسب، بل نوفر أيضاً الاستشارات الفنية والدعم قبل البيع، وتطوير الحلول حسب المشروع، وخدمات ما بعد البيع. ويفضل خبرتنا المحلية وشراكاتنا الدولية، نواصل ترسيخ مكانة VANEX VALVE كشريك موثوق في حلول الصمامات الصناعية حول العالم.



رؤيتنا

أن نكون علامة قوية ومفضلة محلياً ودولياً بحلول موثوقة ومبتكرة في قطاع الصمامات الصناعية.



رسالتنا

تلبية احتياجات العملاء بمنتجات عالية الجودة وطويلة العمر، مع دعم فني وتسليم في الوقت المحدد وخدمة مستدامة.



قيمنا

- الجودة
- الثقة
- رضا العملاء
- الابتكار
- الاستدامة
- الخبرة الفنية

مجالات الاستخدام



أنظمة المياه ومياه الصرف



أنظمة الغاز الطبيعي



أنظمة البخار والمياه الساخنة



أنظمة الحريق



المنشآت الصناعية



مشاريع الطاقة والبنية التحتية



جودة عالية

أداء قوي وموثوق في ظروف التشغيل الصعبة



عمر طويل

مواد متينة وهندسة متقدمة



صيانة سهلة

تصميم سهل الاستخدام وصيانة سريعة



مختبر 100%

يتم اختبار كل منتج وفق إجراءات الجودة

PN 10-16

صمام كروي فلنجي كامل الفتحة

DN25 - DN250

✓ كامل الفتحة

☆ الخصائص

- درجة حرارة التشغيل القصوى 180°م.
- الغطاء والجسم من حديد الزهر GG-25.
- سهل الاستخدام وطويل العمر.
- فواقد الضغط عند الحد الأدنى.
- يشغل حيزاً قليلاً.
- أداء الإحكام في أعلى مستوى.

🏠 مجالات الاستخدام

- أنظمة التدفئة والتبريد
- خطوط البخار منخفضة الضغط
- السوائل الخالية من الأحماض والقلويات
- مصانع الكيماويات والورق
- خطوط الري
- مصانع الزيوت والدهانات الصناعية

⚙️ المواصفات الفنية


🕒	فئة الضغط:	PN10-16
⬇️	أقصى درجة حرارة تشغيل:	180°C
⬇️	الجسم / الغطاء:	GG-25

🔗	نوع التوصيل:	فلنجي
🔗	الإحكام:	PTFE
🔗	نوع المنتج:	كامل الفتحة

📏 جدول التوصيل / الأبعاد

DN mm	d	L	g	k	D	i	f	b	H	G	DS
25	1"	125	65	85	115	14	3	16	90	150	4
32	1 1/4"	130	76	100	140	19	3	18	108	200	4
40	1 1/2"	140	84	110	150	19	3	18	108	200	4
50	2"	150	99	125	165	19	3	20	115	200	4
65	2 1/2"	170	118	145	185	19	3	20	125	200	4
80	3"	180	132	160	200	19	3	22	150	270	8
100	4"	190	156	180	220	19	3	24	165	270	8
125	5"	325	184	210	250	19	3	26	195	320	8
150	6"	350	211	240	285	23	3	26	215	370	8
200	8"	400	266	295	340	23	3	30	250	400	12
250-R	10"	450	319	355	405	28	3	30	250	400	12

📐 الرسم الفني

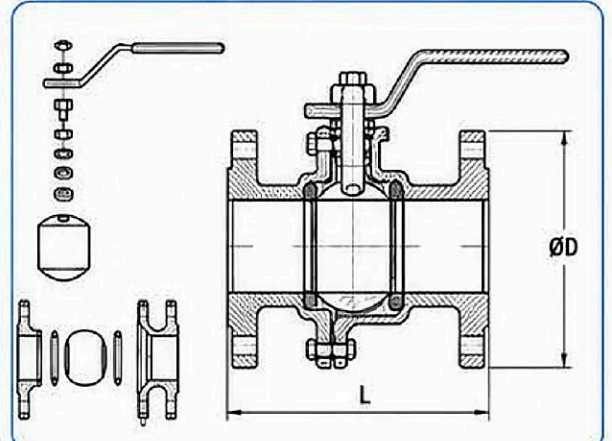

صمام كروي PN 6 فلنجي كامل الفتحة

DN40 - DN150



كامل الفتحة



مطابق لمعايير
TSE



إنتاج محلي



الخصائص

- درجة حرارة التشغيل القصوى 180°م.
- الغطاء والجسم من حديد الزهر GG-25.
- سهل الاستخدام وطويل العمر.
- فواقد الضغط عند الحد الأدنى.
- يشغل حيزاً قليلاً.
- أداء الإحكام في أعلى مستوى.



مجالات الاستخدام

- أنظمة التدفئة والتبريد
- خطوط البخار منخفضة الضغط
- السوائل الخالية من الأحماض والقلويات
- مصانع الكيماويات والورق
- خطوط الري
- مصانع الزيوت والدهانات الصناعية



خصائص المواد

اسم الجزء	المادة
الجسم	حديد زهر GG-25
الغطاء	حديد زهر GG-25
الكرة	فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304
العمود	فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304
الذراع	فولاذ مطلي بالإيبوكسي
الإحكام	PTFE
الحشية و O-RING	NBR



المواصفات الفنية

PN6	فئة الضغط:
180°C	أقصى درجة حرارة تشغيل:
GG-25	الجسم / الغطاء:
فلنجي	نوع التوصيل:
PTFE	الإحكام:
كامل الفتحة	نوع المنتج:




جدول التوصيل / الأبعاد

DN	d	L	g	k	D	l	t	b	H	G	DS
DN40	1 1/2"	140	78	100	130	14	3	16	138	265	4
DN50	2"	150	88	110	140	14	3	16	145	265	4
DN65	2 1/2"	170	108	130	160	14	3	16	155	265	4
DN80	3"	180	124	150	190	19	3	18	162	285	4
DN100	4"	190	144	170	210	19	3	18	175	285	4
DN125	5"	200	174	200	240	19	3	20	209	430	8
DN150	6"	210	202	225	265	19	3	20	215	430	8



الرسم الفني

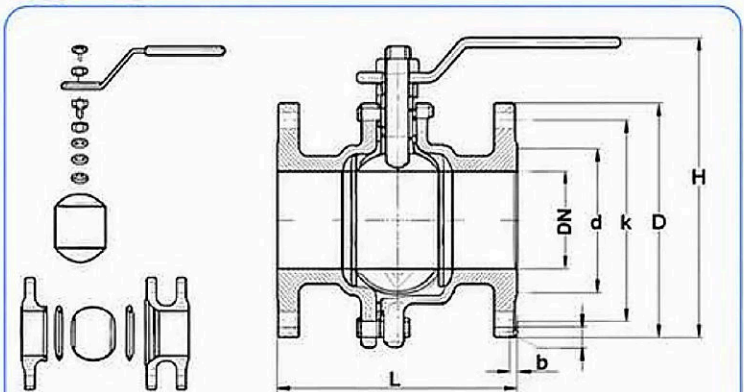

صمام كروي PN 16 كامل الفتحة

DN25 - DN200

✓ كامل الفتحة

مطابق لمعايير TSE

إنتاج محلي



الخصائص

- درجة حرارة التشغيل القصوى 180°م.
- الفطاء والجسم من حديد الزهر الكروي GG40.
- سهل الاستخدام وطويل العمر.
- فواقد الضغط عند الحد الأدنى.
- يشغل حيزاً قليلاً.
- أداء الإحكام في أعلى مستوى.

خصائص المواد

المادة	اسم الجزء
الجسم	GG40 (حديد زهر كروي)
الغطاء	GG40 (حديد زهر كروي)
الكرة	GG40 - AISI430 - AISI304
تفلون الكرة	PTFE
تفلون وسيط	PTFE
المسمار	C 1040 - X20CR13
تفلون سفلي للوصلة	PTFE
الوصلة	C 1040
الذراع	ST-37
صامولة الذراع	C 1030
بلاستيك الذراع	F2-12
الذراع الممتد	C 1030
الصامولة	C 1030

ملاحظة: تم تحديث خصائص المواد إلى GG40 (حديد زهر كروي).

جدول التوصيل / الأبعاد

DN	d	L	G	H	D	K	n-d	b	f	t	t
25	1"	160	65	88	115	85	14	4	16	2	18
32	1 1/4"	180	76	100	140	100	18	4	18	2	19
40	1 1/2"	200	84	110	150	110	18	4	18	2	20
50	2"	230	99	125	165	125	18	4	20	2	20
65	2 1/2"	290	118	145	185	145	18	4	22	2	20
80	3"	310	132	160	200	160	19	8	22	2	20
100	4"	350	156	180	220	180	19	8	24	2	20
125	5"	400	188	210	250	210	19	8	26	2	20
150	6"	480	211	240	285	240	23	8	26	2	22
200	8"	600	266	295	340	295	23	12	30	2	25

ملاحظة: الأبعاد بالملم.


مجالات الاستخدام

- أنظمة التدفئة والتبريد
- خطوط البخار منخفضة الضغط
- السوائل الخالية من الأحماض والفلويات
- مصانع الكيماويات والورق
- خطوط الري
- مصانع الزيوت والدهانات الصناعية

المواصفات الفنية

فئة الضغط:	PN16
أقصى درجة حرارة تشغيل:	180°C
الجسم / الغطاء:	GG40 (حديد زهر كروي)
الكرة:	GG40 (حديد زهر كروي)
نوع التوصيل:	فلنجي
نوع المنتج:	كامل الفتحة
نطاق DN:	DN25 - DN200

الرسم الفني

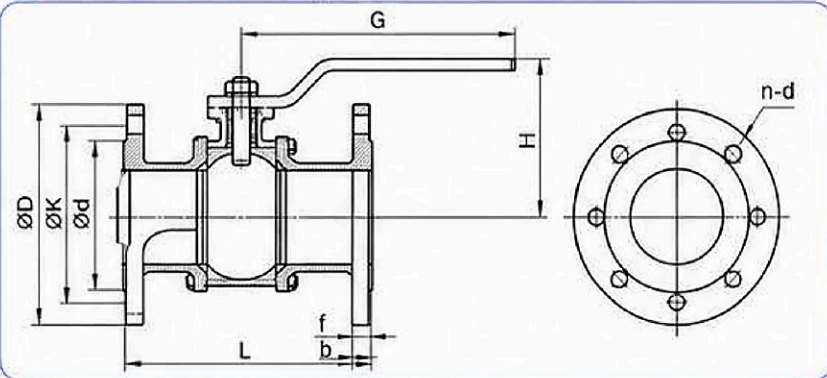

PN 16-25

صمام كروي للغاز الطبيعي

DN25 - DN200



مطابق لمعيار
TSE 9809



إنتاج محلي



فلنجي كامل الفتحة



الخصائص

- مصمم لتطبيقات الغاز الطبيعي.
- يوفر أقل فقد للضغط بفضل التصميم كامل الفتحة.
- استخدام آمن ضمن فئة الضغط PN16-25.
- أداء الإحكام في أعلى مستوى.
- تصميم مقاوم للحريق (Fire Safe).
- مضاد للكهرباء الساكنة.
- طويل العمر ولا يتطلب صيانة.



خصائص المواد

اسم الجزء	المادة
الجسم	GGG40 (EN-JS-400-15)
الغطاء	GGG40 (EN-JS-400-15)
الكرة	فولاذ مقاوم للصدأ (AISI 304)
تفلون الكرة	PTFE
العمود	فولاذ مقاوم للصدأ (AISI 304)
حشية العمود	PTFE
حشية الوصلة	PTFE
O-RING	NBR
الذراع	ST-37
صامولة الذراع	C 1030
غلاف الذراع	PLASTIK



مجالات الاستخدام

- خطوط نقل وتوزيع الغاز الطبيعي
- منشآت الغاز الطبيعي السكنية والصناعية
- محطات تخفيض ضغط الغاز
- المنشآت البتروكيميائية
- محطات الطاقة
- أنظمة الغاز الصناعية



المواصفات الفنية

فئة الضغط:	PN16 - PN25
أقصى درجة حرارة تشغيل:	-20°C / +60°C
الجسم / الغطاء:	GGG40
نوع التوصيل:	فلنجي
نوع المرور:	كامل الفتحة
المعيار:	TS EN 331 / TSE 9809
نطاق DN:	DN25 - DN200




جدول التوصيل / الأبعاد

قطر الأنبوب (DN)	قطر الفتحة (ØC)	الأبعاد (مم)							H (مم)	G (مم)	DS
		L	g	k	D	b	f	n-ØL			
65	2 1/2"	290	145	185	185	2	20	4-Ø18	166	270	4
80	3"	310	160	200	200	2	22	8-Ø18	169	270	4
100	4"	350	180	220	220	2	24	8-Ø18	220	310	8
125	5"	400	210	250	250	2	26	8-Ø18	226	310	8
150	6"	480	240	285	285	3	26	8-Ø22	275	370	8
200	8"	600	295	340	340	3	30	12-Ø22	325	400	12

ملاحظة: الأبعاد بالمليمتر. تحتفظ Vanex Valve بحق تعديل الأبعاد دون إشعار مسبق.



الرسم الفني

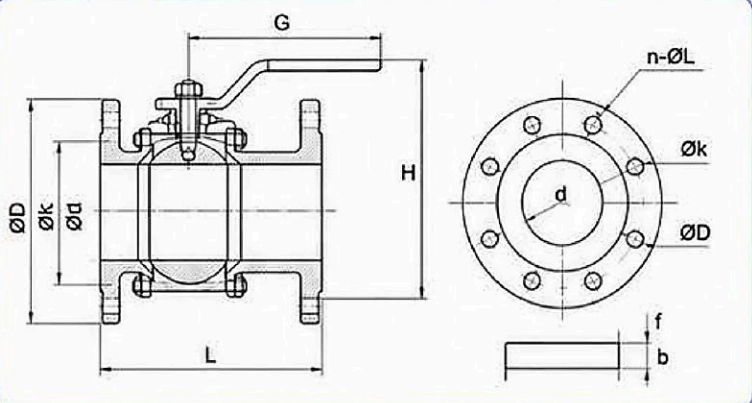

مصفاة PN16 فلنجية على شكل Y

DN25 - DN200

مطابق لمعيار TSE 11494

الخصائص


- ✓ درجة حرارة التشغيل القصوى 180°م.
- ✓ الغطاء والجسم من حديد الزهر GG-25.
- ✓ ترشح المواد الأجنبية في النظام بسهولة.
- ✓ طويلة العمر.
- ✓ الفلتر من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304.

مجالات الاستخدام

- ✓ أنظمة البخار والهواء المضغوط
- ✓ خطوط المياه الساخنة والباردة
- ✓ أنظمة الغاز والزيت والموانع الكيميائية



الرسم الفني

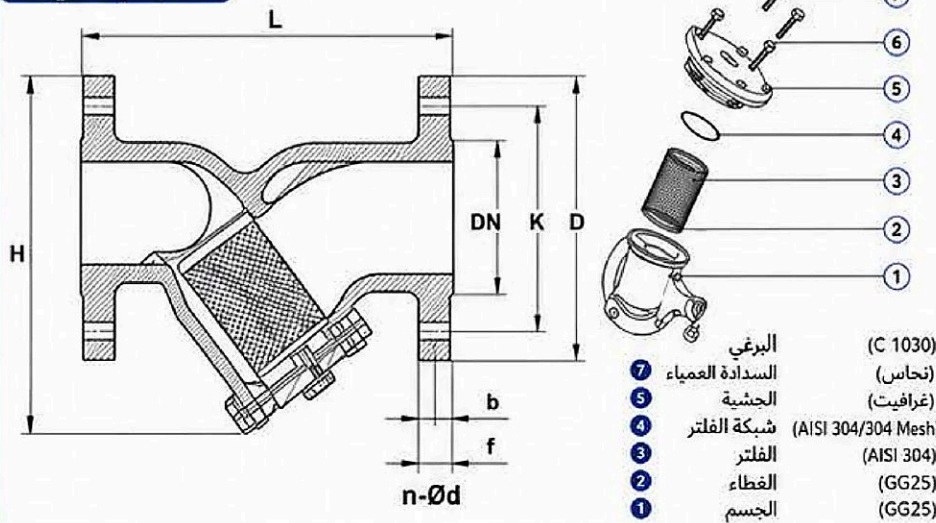

المواصفات الفنية

ضبط التشغيل	PN16
المعيار	TSE 11494
القطر الاسمي	DN25 - DN200
نوع التوصيل	فلنجي
مادة الفلتر	AISI 304
مادة الجسم	GG25

جدول الأبعاد (مم)

DN	inch	L	D	K	b	f	n	d	الوزن/kg
25	1"	160	115	85	14	3	4	16	4
32	1 1/4"	180	140	100	19	3	4	18	15
40	1 1/2"	200	150	110	19	3	4	18	27
50	2"	230	165	125	19	3	4	20	37
65	2 1/2"	290	185	145	19	3	4	20	58
80	3"	310	200	160	19	3	8	20	64
100	4"	350	220	180	19	3	8	22	86
125	5"	400	250	210	19	3	8	26	108
150	6"	480	285	240	23	3	8	26	150
200	8"	600	340	295	23	3	8	30	215

صنبور حريق فوق الأرض

DN80 - DN100

مطابق لمعيار TS EN 14384

الخصائص


- ✓ مطابق لمعيار TS EN 14384
- ✓ يوفر متانة عالية وعمر خدمة طويل.
- ✓ الجسم والجزء العلوي من حديد الزهر الكروي.
- ✓ وصلات المخرج من الألمنيوم.
- ✓ سلاسل الأغشية من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- ✓ الطلاء السطحي إيبوكسي أحمر.

مجالات الاستخدام

- ✓ أنظمة إطفاء الحريق
- ✓ المنشآت الصناعية
- ✓ البنية التحتية لتوزيع المياه
- ✓ خطوط السلامة للبلديات والمنشآت



الرسم الفني

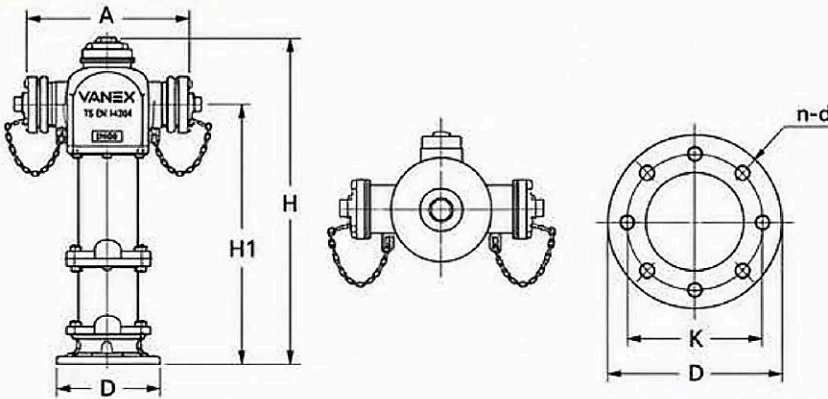

A	العرض	D	قطر الفتحة
H	الارتفاع الكلي	K	مركز فتحات الفتحة
H1	ارتفاع الجسم	n-d	عدد الثقوب - القطر



المواصفات الفنية

ضبط التشغيل	PN16
المعيار	TS EN 14384
القطر الاسمي	DN80 - DN100
نوع التوصيل	فلنجي
الطلاء السطحي	إيبوكسي أحمر

جدول الأبعاد (مم)

DN	PN	H	H1	A	D	K	n-d	kg
DN80	PN16	1250	1000	370	200	160	8-19	62
DN80	PN16	1450	1200	370	200	160	8-19	64
DN80	PN16	1750	1500	370	200	160	8-19	66
DN80	PN16	2150	1900	370	200	160	8-19	68
DN100	PN16	1250	1000	370	220	180	8-19	71
DN100	PN16	1450	1200	370	220	180	8-19	74
DN100	PN16	1750	1500	370	220	180	8-19	78
DN100	PN16	2150	1900	370	220	180	8-19	83



صمام بوابة 16 PN بمقعد إيلاستومري

DN50 - DN300

✓ كامل الفتحة

☆ الخصائص

- درجة حرارة التشغيل القصوى 80°م.
- الجسم والغطاء من حديد الزهر الكروي GGG-40.
- سهل الاستخدام وطويل العمر.
- يوفر المرور الكامل وفقد ضغط منخفض.
- يشغل حيزًا قليلًا.
- أداء الإحكام في أعلى مستوى.

🏢 مجالات الاستخدام

- منشآت مياه الشرب والمعالجة
- أنظمة الري
- خطوط الحريق
- أنظمة HVAC
- المنشآت الصناعية
- أنظمة المباني والبنية التحتية

⚙️ المواصفات الفنية


🕒	فئة الضغط:	PN16
🌡️	أقصى درجة حرارة تشغيل:	80°C
🔧	الجسم / الغطاء:	GGG-40

🔗	نوع التوصيل:	فلنجي
🔗	الإحكام:	NBR / EPDM
🔧	نوع المنتج:	كامل الفتحة

📏 جدول التوصيل / الأبعاد

DN	inch	L	ØD	n-d
DN50	2"	178	165	4-19
DN65	2 1/2"	190	185	4-19
DN80	3"	203	200	8-19
DN100	4"	229	220	8-19
DN125	5"	254	250	8-19
DN150	6"	267	285	8-23
DN200	8"	292	340	8-23
DN250	10"	330	405	12-23
DN300	12"	356	460	12-23

📐 الرسم الفني

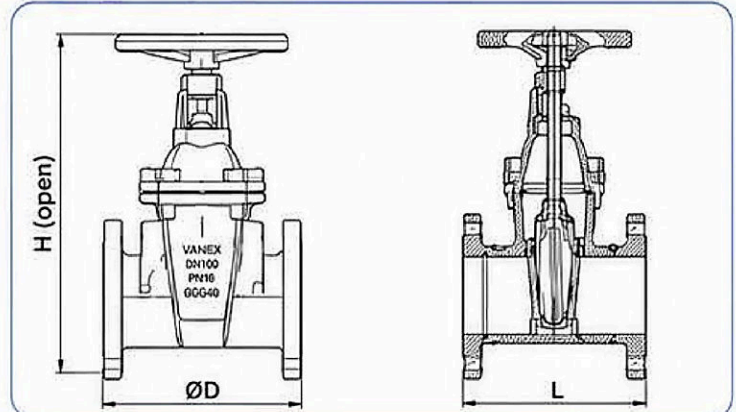

صمام بوابة 16 PN بساق صاعد DN50 - DN300

✓ كامل الفتحة

☆ الخصائص

- درجة حرارة التشغيل القصوى 800م.
- الجسم والغطاء من حديد الزهر الكروي GGG-40.
- يسهل تصميم الساق الصاعد متابعة وضعية الفتح/الإغلاق.
- يوفر المرور الكامل وفقد ضغط منخفض.
- سهل الاستخدام وطويل العمر.
- أداء الإحكام في أعلى مستوى.

🏢 مجالات الاستخدام

- منشآت مياه الشرب والمعالجة
- أنظمة الري
- خطوط الحريق
- أنظمة HVAC
- المنشآت الصناعية
- أنظمة المباني والبنية التحتية

⚙️ المواصفات الفنية


⌚	فئة الضغط:	PN16
🌡️	أقصى درجة حرارة تشغيل:	80°C
🔧	الجسم / الغطاء:	GGG-40

⌚	نوع التوصيل:	فلنجي
🔧	نوع الساق:	ساق صاعد
🔧	نوع المنتج:	كامل الفتحة

📏 جدول التوصيل / الأبعاد

DN	inch	L	ØD	n-d
DN50	2"	180	165	4-19
DN65	2 1/2"	190	185	4-19
DN80	3"	203	200	8-19
DN100	4"	229	220	8-19
DN125	5"	254	250	8-19
DN150	6"	267	285	8-23
DN200	8"	292	340	8-23
DN250	10"	330	405	12-23
DN300	12"	356	460	12-23

📐 الرسم الفني

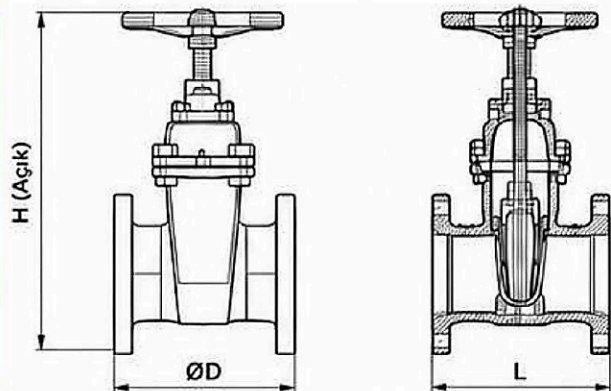

قطعة كوع فلنجية

GG40

PN10 / PN16
DIN 3202 - F1



صناعة محلية
إنتاج محلي



مطابق للمعايير
DIN 3202 - F1



ضمان الجودة
موثوق وآمن




الخصائص الفنية

مادة الجسم	GG40
التصميم	DIN 3202 - F1
فئة الضغط	PN10 / PN16
نوع التوصيل	فلنجية
درجة التشغيل	-10°C / +120°C
الطلاء	إيبوكسي أسود
مجال الاستخدام	مياه / مياه البحر / مياه الصرف الصحي / أنظمة التكييف / المنشآت الصناعية



الرسم الفني

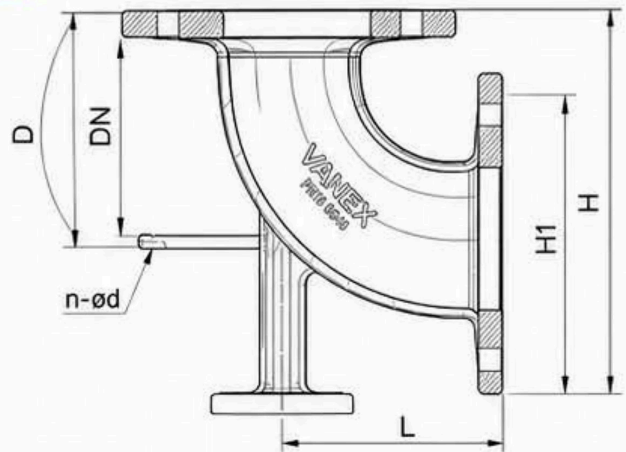

قائمة المواد

رقم	اسم الجزء	المادة
1	الجسم	GG40
2	الفلنجية	GG40
3	القاعدة	GG40

جدول الأبعاد (مم)



DN	L	H	H1	D	n-ød
80	200	180	120	160	8-18
100	220	205	140	180	8-18



مجالات الاستخدام





مفتاح الحريق

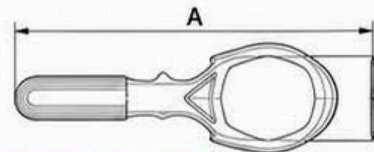

جدول الأبعاد (مم)

المقاس	A	B	C	الوزن (كغ)
قياسي	200	44	16	0.35



شهادتنا

تعمل VANEX وفق المعايير الوطنية والدولية، واضعة الجودة والسلامة والمسؤولية البيئية أساساً لعمليات الإنتاج، وتتقي مفهوم الجودة بالشهادات التي حصلت عليها.

وننهج التحسين المستمر، نقدم حلولاً موثوقة ومبتنية ومستدامة في جميع مراحل منتجاتنا وخدماتنا. شهادتنا هي النتيجة الملموسة لهذا الالتزام.



منشأة الإنتاج

في VANEX، نصنع صمامات عالية الجودة في منشأتنا الحديثة باستخدام تقنيات متقدمة وفريق متخصص، وفق المعايير العالمية.

ونضيف قيمة إلى القطاع بتركيزنا على الجودة والموثوقية ورضا العملاء والإنتاج المستدام.



جودة عالية



موثوقة



رضا العملاء



معايير دولية





**TÜRK
[PATENT]**
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

MARKA TESCİL BELGESİ

No: 2022 079647 - Ticaret - Hizmet



Marka Sahibi

VANEX VALVE ENDÜSTRİYEL MAMÜLLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mal / Hizmet Sınıfları

06, 35

Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında,
03.06.2022 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere,
30.09.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Prof. Dr. M. Zeki DURAK
Başkan



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör 

BELGE NUMARASI 0461851-TSE-02/01
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 16.10.2025
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 16.10.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI VANEX VALVE ENDÜSTRİYEL MAMÜLLER SANAYİ VE
NAME OF THE LICENCE HOLDER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ FEVZİÇAKMAK MAH. ŞEHİT HAMDİ KARAGÖZ CAD. B3 BLOK /4 Y
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER KARATAY KONYA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI VANEX VALVE ENDÜSTRİYEL MAMÜLLER SANAYİ VE TİCARET
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE LİMİTED ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ FEVZİ ÇAKMAK MAH. ŞEHİT HAMDİ KARAGÖZ CAD. B3 BLOK NO:4/Y
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE KONYA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI vanex
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 11494 / 16.12.2019
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

PİSLİK TUTUCULAR – SU VE BUHAR İÇİN

-DÖKME DEMİR, ANMA BASINCI PN 10, FLANŞLI, Y TİPİ, ANMA ÇAPI DN 25 DN32 DN 40,DN 50,DN 65,DN 80, DN 100,DN 125,DN 150,DN 200

-DÖKME DEMİR, ANMA BASINCI PN 16, FLANŞLI, Y TİPİ, ANMA ÇAPI DN 25 DN32 DN 40,DN 50,DN 65,DN 80, DN 100,DN 125,DN 150,DN 200

e-imzalı/e-signed

16.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İZZET ŞEN

KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiçbir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ • Adres: Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Cd. Kocadere Sokak 42300 KONYA • Telefon: 0 332 239 04 80 (3H) /239 04 84• Faks: 0 332 239 04 83

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **Т С Е**

BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

0461851-TSE-01/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

16.10.2025

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

16.10.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

VANEX VALVE ENDÜSTRİYEL MAMÜLLER SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

FEVZİÇAKMAK MAH. ŞEHİT HAMDİ KARAGÖZ CAD. B3 BLOK /4 Y
KARATAY KONYA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

VANEX VALVE ENDÜSTRİYEL MAMÜLLER SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

FEVZİ ÇAKMAK MAH. ŞEHİT HAMDİ KARAGÖZ CAD. B3 BLOK NO:4/Y
KONYA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

vanex

İLGİLİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

TS 3148 / 28.04.2009

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

DÜZ KÜRESEL VANA, FLANS BAĞLANTILI, TAM GEÇİŞLİ, GRİ(LAMEL GRAFİTLİ) DÖKME DEMİR

-ANMA BASINCI PN 10 OLAN ANMA ÇAPI DN 25 DAHİL'DEN DN 200 DAHİL'E KADAR (FÖY 2)

-ANMA BASINCI PN 16 OLAN ANMA ÇAPI DN 25 DAHİL'DEN DN 200 DAHİL'E KADAR (FÖY 2)



e-imzalı/e-signed

16.10.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İZZET ŞEN

KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Cd. Kocadere Sokak 42300 KONYA * Telefon: 0 332 239 04 80 (3H) /239 04 84* Faks: 0 332 239 04 83

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



شكراً لكم

علامة قوية لتدفق موثوق

يسرّنا أن نكون شريككم الموثوق
في حلول الصمامات الصناعية.



جودة عالية

جودة ومثانة وفق المعايير الدولية.



أداء موثوق

أقصى أداء في أصعب الظروف.



عمر طويل

مواد متينة وهندسة متقدمة.



شريك أعمال موثوق

حلول مستدامة وشراكات طويلة الأمد.



www.vanexvalve.com



info@vanexvalve.com

VANEX
— VALVE —