

كتالوج المنتجات والأبعاد

2026

حلول الصمامات الصناعية

صمام كروي • صمام بوابة • مصفاة • صنبور إطفاء



متانة عالية

استخدام موثوق وطويل الأمد

إحكام مانع للتسرب

أداء ممتاز في منع التسرب

سهولة الاستخدام

تصميم مريح وتركيب سهل

مطابق لمعايير TSE

تصنيع وفق معايير TSE

في عائلة Vanex Valve، عملاؤنا هم أولويتنا الأولى.

من نحن

حلول موثوقة للتحكم في التدفق.

نقدم في VANEX VALVE، انطلاقاً من قونية، حلولاً لاحتياجات الصمامات الصناعية والتحكم في التدفق. ونهدف إلى دعم التشغيل الآمن والفعال للمشاريع في تطبيقات المياه والغاز الطبيعي والسلامة من الحرائق والبنية التحتية والطاقة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

تلبية مجموعتنا، التي تشمل الصمامات الكروية وصمامات البوابة والمصافي وصنابير الإطفاء ومعدات التوصيل، ظروف التشغيل المختلفة. ونعطي الأولوية عند اختيار المنتجات لإحكام منع التسرب والمتانة وانخفاض فقدان الضغط وسهولة الصيانة.

يمتد التزامنا بالجودة من اختيار المواد وفحصها إلى البيع والشحن ودعم ما بعد البيع. ونقدم الاستشارات الفنية لتحديد فئة الضغط ونوع التوصيل والمقاس المناسب للمشروع، ونسعى إلى بناء شراكات طويلة الأمد.

منهجنا في العمل

منتجات ملائمة للتطبيق

اختيار حسب الضغط والمقاس ونوع التوصيل.

الدعم الفني

استشارات تلبية احتياجات المشروع.

الجودة في جميع المراحل

الفحص والشحن ودعم ما بعد البيع.



تواصلوا معنا بشأن مشروعكم

vanexvalve.com

info@vanexvalve.com

KARATAY / KONYA

Fevzi Çakmak Mah.

Şehit Hamdi Karagöz Cad.

B3 Blok No:4/Y

المنتجات والأبعاد

2026 / المحتويات

01	صمام كروي بفلنجات كامل المجرى PN 10-16	04
02	صمام كروي بفلنجات كامل المجرى PN 6	05
03	صمام كروي بفلنجات كامل المجرى PN 16	06
04	صمام كروي للغاز الطبيعي قصير الطول PN 16-25	07
05	صمام كروي للغاز الطبيعي PN 16-25	08
06	مصفاة بفلنجات من نوع Y PN 16	09
07	صمام بوابة بمقعد مرن PN 16	10
08	صمام بوابة بساق صاعدة PN 16	11
09	صمام فراشة من نوع ويفر PN 6-10-16	12
10	صنبور إطفاء فوق الأرض PN 16	13
11	كوع صنبور إطفاء PN 10 / PN 16	14
12	مفتاح صنبور الإطفاء	15

من نحن 02 | شهادتنا 16


كامل المجرى PN 10-16 صمام كروي بفلنجات

01

صورة المنتج



الرسم الفني

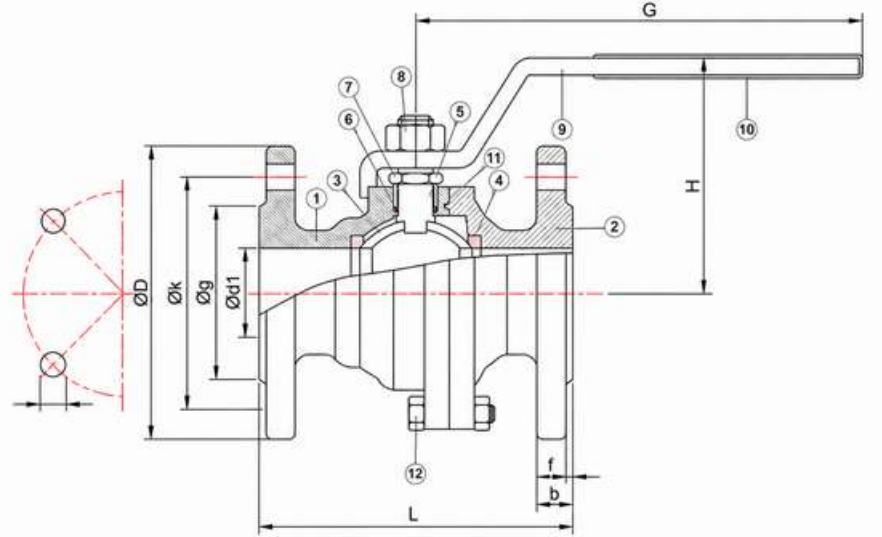

الخصائص

جسم وغطاء من الحديد الزهر الرمادي GG-25؛ بحد أقصى 180 °C.
فقدان ضغط منخفض، وسهولة استخدام، وإحكام عالٍ لمنع التسرب.

مجالات الاستخدام

التدفئة والتبريد، والبخار منخفض الضغط، والري؛ سوائل خالية من
الأحماض والقلويات؛ ومصانع الكيماويات والورق والزيوت والدهانات.

جدول الأبعاد التفصيلي

الأبعاد بالمليمتر؛ أعمدة الوزن بالكيلوجرام.

DN	L	g	k	D	I	f	b	H	G	DS
25	125	65	85	115	14	3	16	90	150	4
32	130	76	100	140	19	3	18	108	200	4
40	140	84	110	150	19	3	18	108	200	4
50	150	99	125	165	19	3	20	115	200	4
65	170	118	145	185	19	3	20	125	200	4
80	180	132	160	200	19	3	22	150	270	8
100	190	156	180	220	19	3	24	165	270	8
125	325	184	210	250	19	3	26	195	320	8
150	350	211	240	285	23	3	26	215	370	8
200	400	266	295	340	23	3	30	250	400	12
250-R	450	319	355	405	28	3	30	250	400	12

250-R مجرى مخفض. DS: عدد الثقوب.


صمام كروي بفلنجات كامل المجرى PN 6

02

صورة المنتج



الرسم الفني

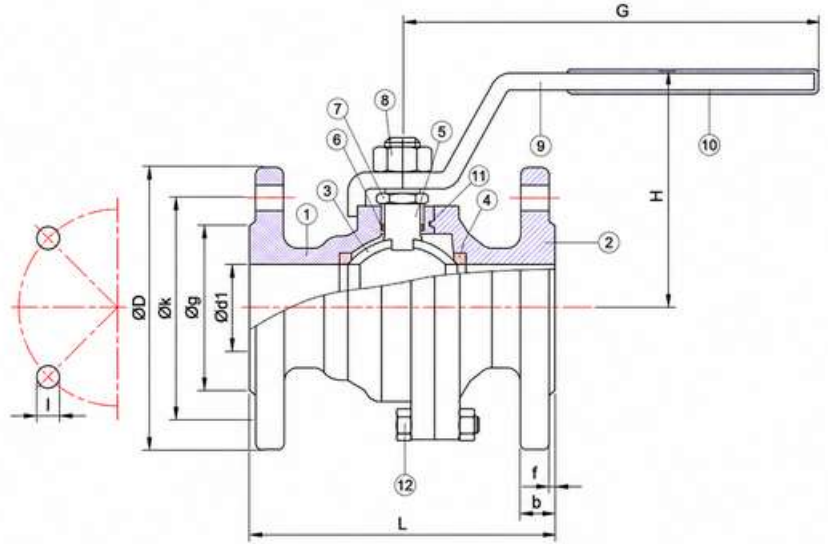

الخصائص

جسم وغطاء من الحديد الزهر الرمادي GG-25؛ بحد أقصى 180 °C. فقدان ضغط منخفض، وسهولة استخدام، وإحكام عالٍ لمنع التسرب.

مجالات الاستخدام

التدفئة والتبريد، والبخار منخفض الضغط، والري؛ سوائل خالية من الأحماض والقلويات؛ ومصانع الكيماويات والورق والزيوت والدهانات.

جدول الأبعاد التفصيلي

الأبعاد بالمليمتر؛ أعمدة الوزن بالكيلوجرام.

DN	L	g	k	D	l	f	b	H	G	DS
40	140	78	100	130	14	3	16	138	265	4
50	150	88	110	140	14	3	16	145	265	4
65	170	108	130	160	14	3	16	155	265	4
80	180	124	150	190	19	3	18	162	295	4
100	190	144	170	210	19	3	18	175	295	4
125	200	174	200	240	19	3	20	200	430	8
150	210	202	225	265	19	3	20	215	430	8


صمام كروي بفلنجات كامل المجرى PN 16

03

صورة المنتج



الرسم الفني

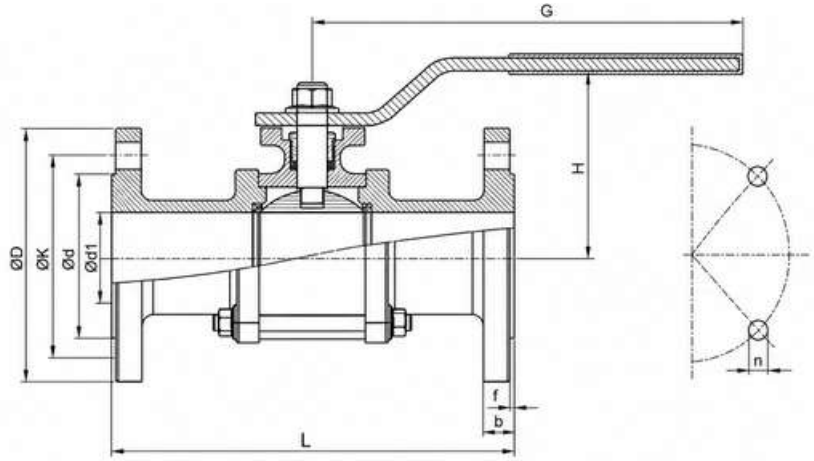

الخصائص

جسم وغطاء من حديد الدكتايل GGG-40؛ بحد أقصى 180 °C. فقدان ضغط منخفض وإحكام عالٍ لمنع التسرب.

مجالات الاستخدام

التدفئة والتبريد، والبخار منخفض الضغط، والري؛ سوائل خالية من الأحماض والقلويات؛ ومصانع الكيماويات والورق والزيوت والدهانات.

جدول الأبعاد التفصيلي

الأبعاد بالمليمتر؛ أعمدة الوزن بالكيلوجرام.

DN	L	g	k	D	I	f	b	H	G	DS
50	230	99	125	165	19	3	20	137	200	4
65	290	118	145	185	19	3	20	158	200	4
80	310	132	160	200	19	3	22	169	270	8
100	350	156	180	220	19	3	24	225	270	8


للغاز الطبيعي PN 16-25 صمام كروي

05

صورة المنتج



الرسم الفني

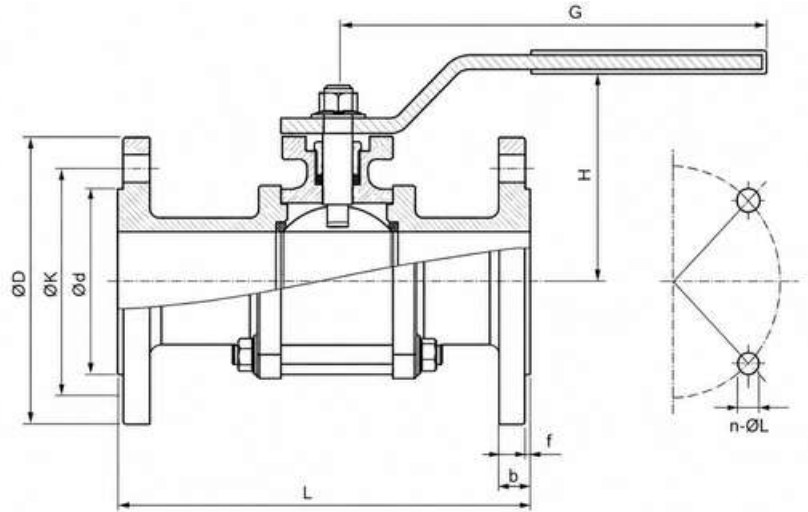

الخصائص

جسم وغطاء من حديد الدكتايل GGG-40؛ بحد أقصى 60 °C. معتمد من Gazmer ومطابق للمواصفة TS 9809.

مجالات الاستخدام

أنظمة الغازات المضغوطة والوقود السائل والغاز الطبيعي وغاز البترول المسال LPG.

جدول الأبعاد التفصيلي

الأبعاد بالمليمتر؛ أعمدة الوزن بالكيلوجرام.

DN	L	g	k	D	l	f	b	H	G	DS
65	290	118	145	185	19	3	20	158	200	4
80	310	132	160	200	19	3	22	169	270	8
100	350	156	180	220	19	3	24	225	270	8


بفلنجات من نوع Y 16 PN مصفاة

06

صورة المنتج



الرسم الفني

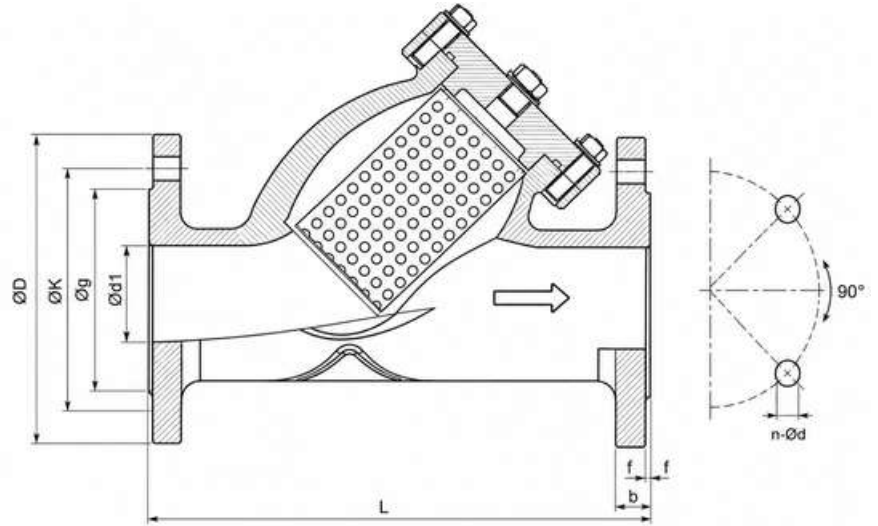

الخصائص

جسم وغطاء من الحديد الزهر الرمادي GG-25؛ بحد أقصى 180 °C.
شبكة ترشيح من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304.

مجالات الاستخدام

البخار والهواء المضغوط؛ والمياه الساخنة والباردة؛ وأنظمة الغاز والزيوت والسوائل الكيميائية.

جدول الأبعاد التفصيلي

الأبعاد بالمليمتر؛ أعمدة الوزن بالكيلوجرام.

DN	L	g	k	D	l	f	b	H max	DS
32	180	76	100	140	19	3	18	115	4
40	200	84	110	150	19	3	18	127	4
50	230	99	125	165	19	3	20	137	4
65	290	118	145	185	19	3	20	158	4
80	310	132	160	200	19	3	22	169	8
100	350	156	180	220	19	3	24	225	8
125	400	184	210	250	19	3	26	258	8
150	480	211	240	285	23	3	26	275	8
200	600	266	295	340	23	3	30	325	12


بمقعد مرن PN 16 صمام بوابة

07

صورة المنتج



الرسم الفني

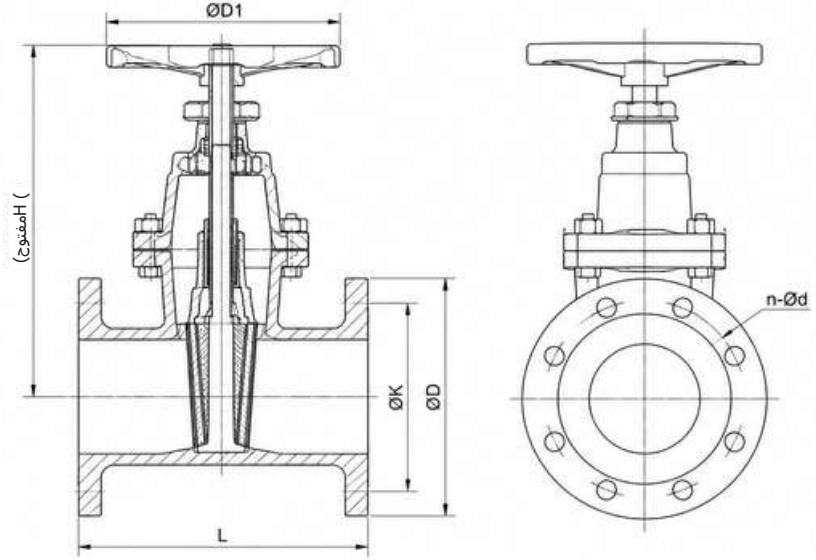

الخصائص

حديد دكتايل GGG-40؛ بحد أقصى 80 °C. مجرى كامل وتوصيل بفلنجات؛ إحكام من NBR / EPDM.

مجالات الاستخدام

مياه الشرب والمعالجة والري وخطوط الإطفاء والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء؛ والمنشآت الصناعية والبنية التحتية للمباني.

جدول الأبعاد التفصيلي

الأبعاد بالمليمتر؛ أعمدة الوزن بالكيلوجرام.

DN	L (mm)	H* (mm)	ØD (mm)	ØK (mm)	n-Ød (mm)	قطر عجلة التشغيل* (mm)	الوزن* (kg)
50	150	208	165	125	4-Ø19	165	9
65	170	244	185	145	4-Ø19	185	11
80	180	282	200	160	8-Ø19	200	13
100	190	305	220	180	8-Ø19	220	15
125	200	346	250	210	8-Ø19	250	19
150	210	401	285	240	8-Ø23	285	27
200	230	490	340	295	12-Ø23	340	41

H*: الارتفاع في وضع الإغلاق (يشير H في الرسم إلى وضع الفتح). الارتفاع H وقطر عجلة التشغيل والوزن قيم مرجعية. يجب التحقق من الأبعاد بمقارنتها بالرسم الفني المعتمد من VANEX وقالب الإنتاج الحالي.


بساط صاعدة 16 PN صمام بوابة

08

صورة المنتج



الرسم الفني

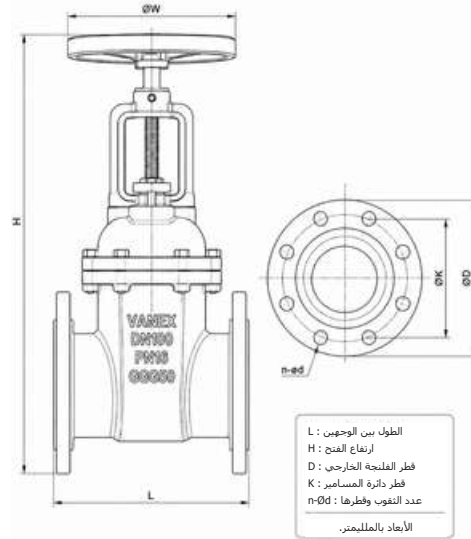

الخصائص

حديد دكتايل GGG-40؛ بحد أقصى 80 °C. ساق صاعدة ومجرى كامل؛ توصيل بفلنجات وإحكام من NBR / EPDM.

مجالات الاستخدام

مياه الشرب والمعالجة والري وخطوط الإطفاء والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء؛ والمنشآت الصناعية والبنية التحتية للمباني.

جدول الأبعاد التفصيلي

الأبعاد بالمليمتر؛ أعمدة الوزن بالكيلوجرام.

DN	L (mm)	H* (mm)	ØD (mm)	ØK (mm)	n-Ød (mm)	قطر عجلة التشغيل* (mm)	الوزن* (kg)
50	150	208	165	125	4-Ø19	165	9
65	170	244	185	145	4-Ø19	185	11
80	180	282	200	160	8-Ø19	200	13
100	190	305	220	180	8-Ø19	220	15
125	200	346	250	210	8-Ø19	250	19
150	210	401	285	240	8-Ø23	285	27
200	230	490	340	295	12-Ø23	340	41

H*: الارتفاع في وضع الإغلاق (يشير H في الرسم إلى وضع الفتح). الارتفاع H وقطر عجلة التشغيل والوزن في مرجعية. يجب التحقق من الأبعاد بمقارنتها بالرسم الفني المعتمد من VANEX وقال الإنتاج الحالي.


صمام فراشة من نوع ويفر

جسم من الحديد الزهر | DN 40-150 | PN 6-10-16

صورة المنتج



الرسم الفني / DN 100

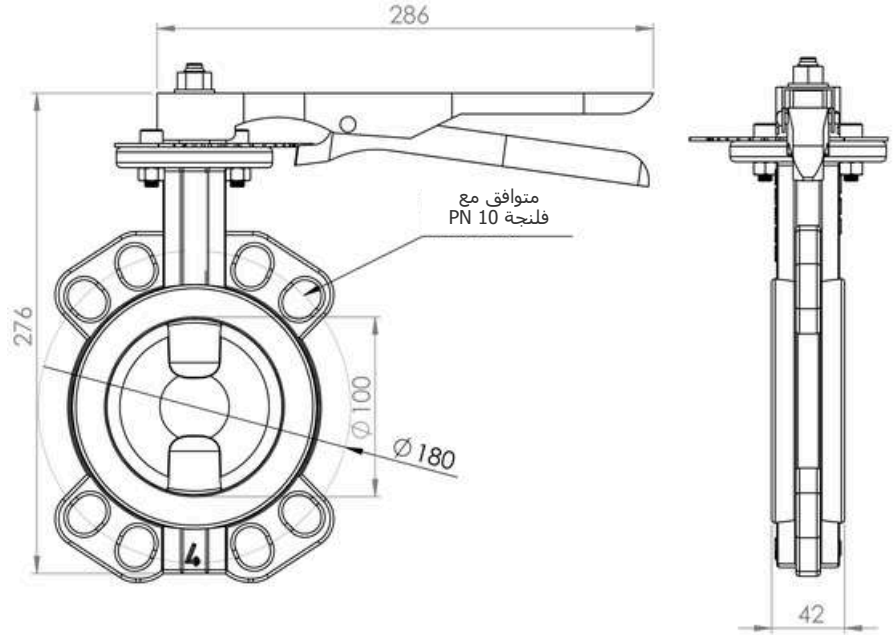

تشغيل بذراع، توصيل من نوع ويفر

الخصائص العامة

الجسم	حديد زهر رمادي GG 25
الإحكام الداخلي	مطاط EPDM فوق قلب معدني
الذراع / الساق	ذراع معدني / فولاذ سهل التشغيل مقسى بالكربنة
توصيلات الفلنجات	TS EN 1092-2 (PN 6-10-16)
الأقطار الاسمية المنتجة	DN 40-150

حدود الأبعاد / DN 100

الأبعاد بالمليمتر. البيانات مأخوذة من الرسم الفني للمقاس DN 100.

DN	طول الذراع	الارتفاع	القطر الداخلي	القطر الخارجي	طول التركيب
100	286	276	Ø100	Ø180	42

الرسم الفني: DN 100 متوافق مع فلنجات PN 10.

الاستخدام: تمديدات المياه الساخنة والباردة وأنظمة التدفئة المركزية التي تستخدم سوائل غير حمضية وغير قلوية.


فوق الأرض PN 16 صنوبر إطفاء

10

صورة المنتج



الرسم الفني

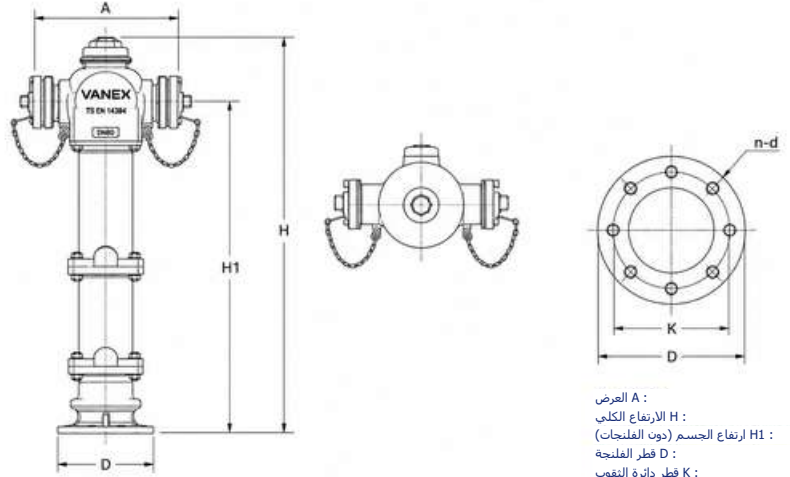

الخصائص

مطابق للمواصفة TS EN 14384 الجسم وحده من حديد الدكتايل؛ أما الأجزاء السفلية فمن أنابيب فولاذية. وصلات مخارج من الألومنيوم، وسلاسل أغطية مقاومة للصدأ، وطلاء إيبوكسي أحمر.

مجالات الاستخدام

أنظمة إطفاء الحرائق والمنشآت الصناعية والبنية التحتية لتوزيع المياه وشبكات السلامة البلدية.

جدول الأبعاد التفصيلي

الأبعاد بالمليمتر.

القطر الاسمي DN	الارتفاع الكلي H (mm)	ارتفاع الجسم H1 (mm)	العرض A (mm)	قطر الفلنجة D (mm)	قطر دائرة الثقوب K (mm)	عدد الثقوب - القطر n-d / مم
DN 80	1250	1000	370	200	160	8-19
	1450	1200	370	200	160	8-19
	1750	1500	370	200	160	8-19
	2150	1900	370	200	160	8-19
DN 100	1250	1000	370	220	180	8-19
	1450	1200	370	220	180	8-19
	1750	1500	370	220	180	8-19
	2150	1900	370	220	180	8-19

يتوفر أيضاً خيار 1150 مم للمقاسين DN80 و DN100؛ ولم ترد الأبعاد الفنية الأخرى في المصدر.

PN 10 / PN 16


كوع صنوبر الإطفاء

11

صورة المنتج



الرسم الفني

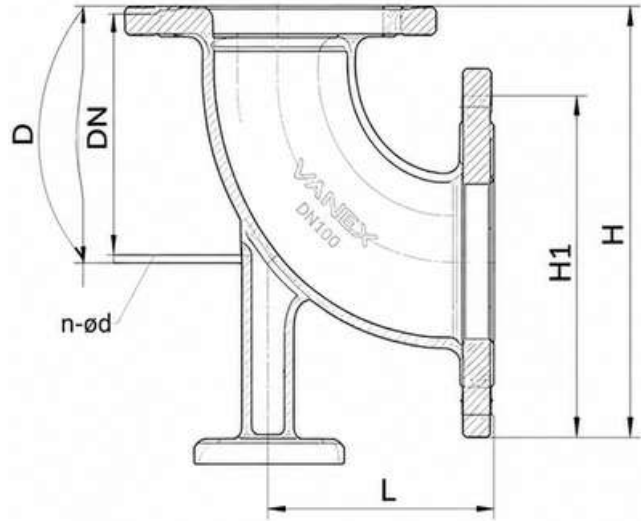

الخصائص

جسم GG40؛ تصميم DIN 3202-F1. توصيل بفلنجات؛ درجة حرارة تشغيل $-10^{\circ}\text{C} / +120^{\circ}\text{C}$ وطلاء إيبوكسي أسود.

مجالات الاستخدام

المياه ومياه البحر ومياه الصرف؛ وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتركيبات الصناعية.

جدول الأبعاد التفصيلي

الأبعاد بالمليمتر؛ أعمدة الوزن بالكيلوجرام.

DN	L	H	H1	D	n-ød
80	200	180	120	160	8-18
100	220	205	140	180	8-18


مفتاح صنبور الإطفاء

12

صورة المنتج



الرسم الفني

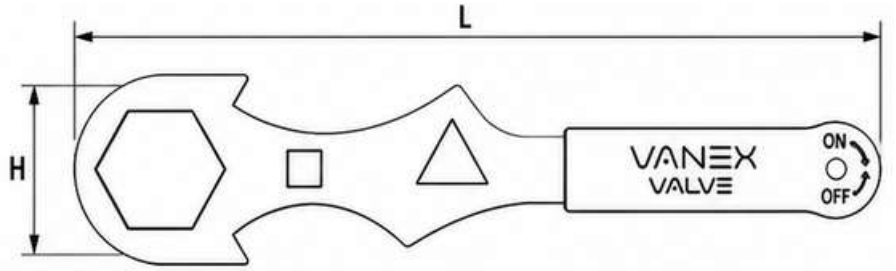

الخصائص

جسم من الفولاذ الكربوني، وطلاء مجلفن، ومقبض مكسو بالبلاستيك.
بنية متينة وطويلة العمر.

مجالات الاستخدام

فتح وإغلاق صابير الإطفاء وصيانتها.

جدول الأبعاد التفصيلي

L (mm)	H (mm)	الوزن (كجم)
380	90	1,3

شهادتنا

الجودة • الثقة • الإنتاج المحلي

الشركة



شهادة تسجيل العلامة التجارية

TSE



صمام كروي • TS 3148

TSE



مصفاة • TS 11494

TSE



صمام الغاز الطبيعي • TS 9809

TSE



صمام بوابة • TS EN 1171

TSE



صنوبر • TS EN 14384
إطفاء

وثيقة رسمية



شهادة المنتج المحلي

وثيقة رسمية



تقرير الطاقة الإنتاجية

وثيقة رسمية



شهادة السجل الصناعي

نظام الإدارة



ISO 9001:2015

نظام الإدارة



ISO 45001:2018

نظام الإدارة



ISO 10002:2018

المطابقة



CE • إقرار المطابقة

نظام الإدارة



ISO 14001:2015

نظام الإدارة



ISO 31000

شهادات ومطابقة منتجاتنا وعمليات الإنتاج وأنظمة الإدارة لدينا.