

PN16 Y Tipi Flanşlı Pislik Tutucu

ÖZELLİKLERİ

- Çalışma sıcaklığı maksimum 180° derecedir.
- Kapak ve Gövde GG-25 pik dökümdür.
- Sistemdeki yabancı maddeleri kolayca filtre eder.
- Uzun ömürlüdür.
- Filtre AISI 304 paslanmaz çeliktir.


UYGULAMA ALANLARI

- Buhar ve basınçlı hava sistemleri
- Sıcak ve soğuk su hatları
- Gaz, yağ ve kimyevi akışkan sistemleri



DN	BOYUTLAR DIMENSIONS						BAĞLANTI / CONNECTION				
	mm	d	L	g	k	D	f	b	H	DS	
25	1"	160	65	85	115	14	3	16	100	4	
32	1 1/4"	180	76	100	140	19	3	18	115	4	
	1 1/2"	200	84	110	19	3	18	127	4		
50	2"	230	99	125	165	19	3	20	137	4	
	2 1/2"	290	118	145	185	19	3	20	158	4	
80	3"	310	132	160	200	19	3	22	169		
	4"	350	156	180	220	19	3	24	225	8	
125	5"	400	184	210	250	19	3	26	258	8	
150	6"	480	211	240	285	23	3	26	275	8	
200	8"	600	266	295	340	23	3	30	325	12	

Teknik Resim ve Bağlantı Ölçüleri

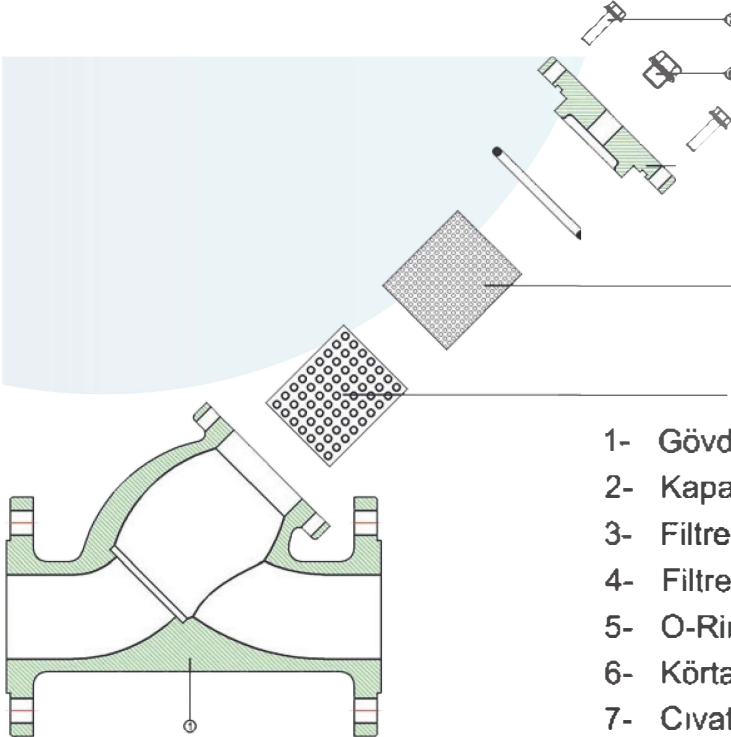

- 1- Gövde (GG25)
- 2- Kapak (GG25)
- 3- Filtre (CRNi AISI-304)
- 4- Filtre Tel (CRNi AISI-304 20 Mesh)
- 5- O-Ring (Kaucuk - Grafit)
- 6- Körtapa (Pirinç)
- 7- Cıvata (Ç 1030)